


提案例

石 → 溶接（定盤）

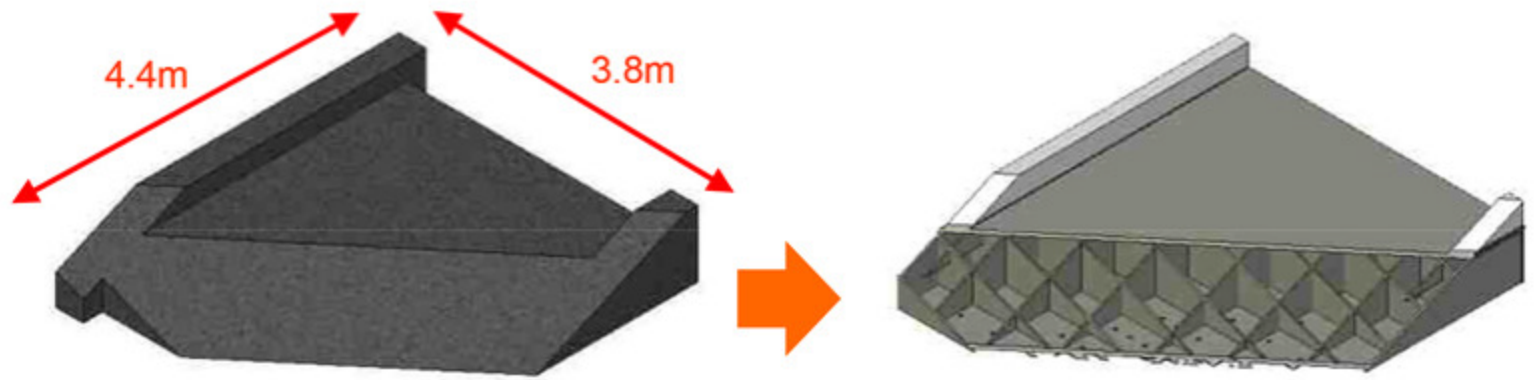


剛性 → **13%up**（曲げ剛性2.27→2.56GNm²）

重量 → **46%down**（24→13tf）

あわせて本体コストダウン、輸送費・部品費コストダウンも実現

鋳物 → 溶接（定盤）

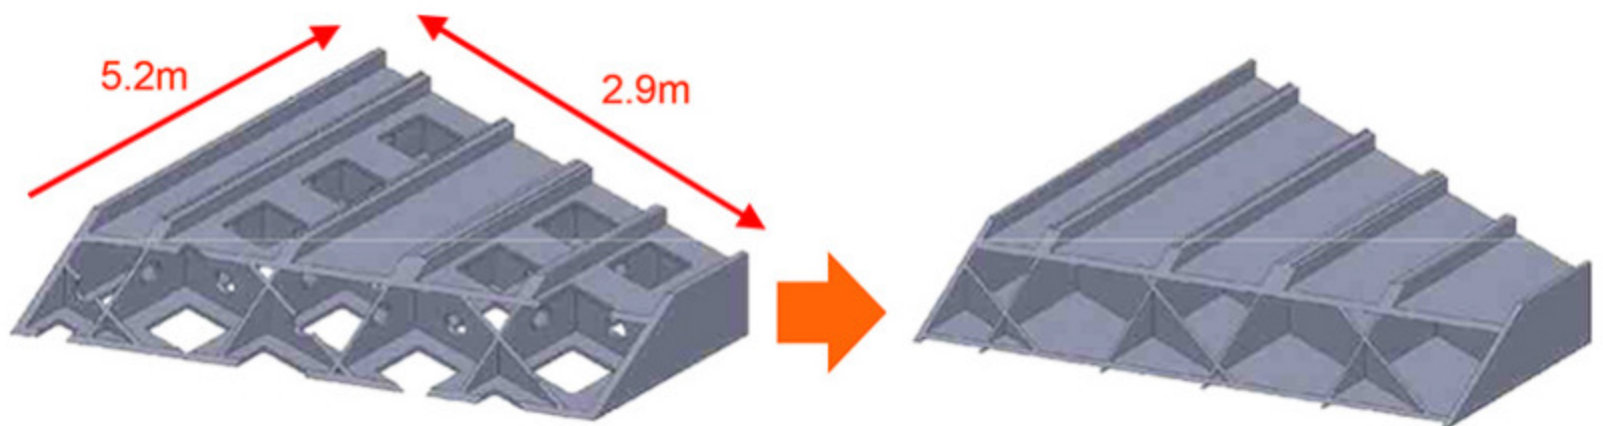

① 剛性→**56%up**（曲げ剛性1.26→1.96GNm²）、重量そのまま

② 剛性→そのまま、重量→**30%down**（13.5→10.5tf）

ユーザの要求に応じて、剛性アップ（①）あるいは重量ダウン（②）選択